


# 长城国六

- 实物图/主要参数:




工作电压: DC9-16V  
 泵电机峰值电流: 2A  
 泵电机平均电流: 850mA  
 建压压力: 6bar  
 喷嘴电阻: 13欧  
 出液管加热电阻: 2.3欧  
 泵内加热电阻: 1.6欧

- 管路图:

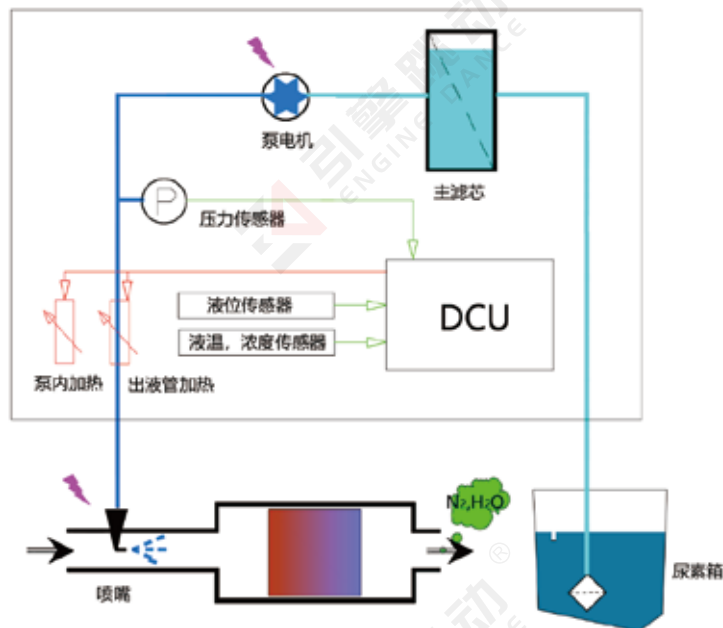

- 失效模式: 1 泵电机损坏。2 传感器损坏。3 电路板损坏。4 喷嘴损坏。5 加热器损坏。
- 针脚定义:

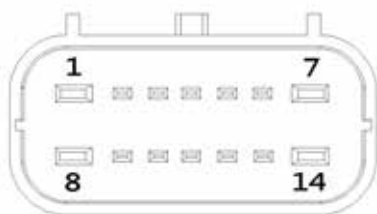

针脚	定义	针脚	定义
1	电源	8	出液管加热低端
2	CAN3-L标定	9	出液管加热高端
3	CAN3-H标定	10	CAN2-L通信
4	空	11	CAN2-H通信
5	空	12	喷嘴低端
6	空	13	喷嘴高端
7	KEY-ON	14	地

