


郑州日产 (洛特福) 国六

- 实物图/主要参数:




工作电压: DC9-16V
 泵电机最大电流: 5A
 最大建压压力: 9bar
 喷射压力: 7bar
 休眠压力: 2.5bar
 喷嘴最大工作电流: 1A
 喷嘴保持电流: 0.4-0.5A
 喷嘴工作频率: 4hz,
 喷嘴喷射范围: 0-800mg/s
 喷射管最大加热电流: 15A
 尿素泵最大加热电流: 15A

- 管路图:

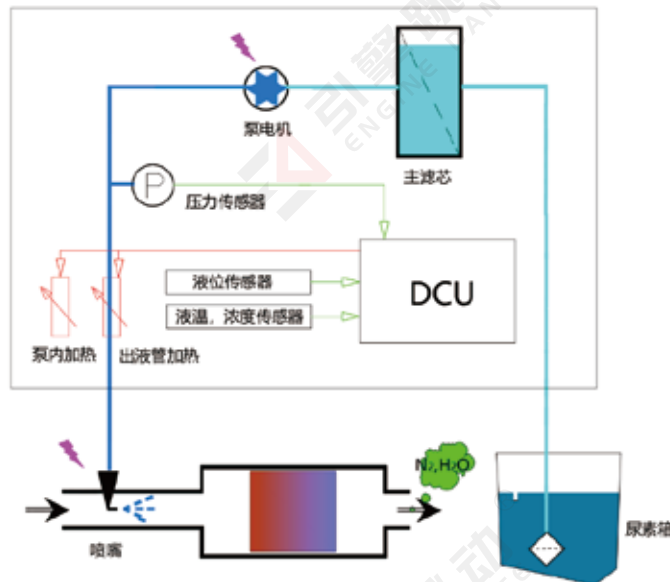

- 失效模式: 1 泵电机损坏。2 传感器损坏。3 电路板损坏。4 喷嘴损坏。5 加热器损坏。

- 针脚定义:

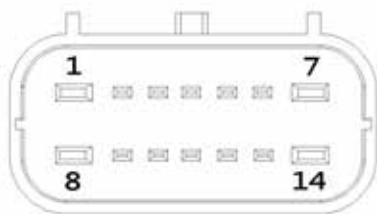

| 针脚 | 定义 | 针脚 | 定义 |
|----|----------|----|----------|
| 1 | 加热电源 | 8 | 喷射管加热低端 |
| 2 | CAN3-L诊断 | 9 | 喷射管加热高端 |
| 3 | CAN3-H诊断 | 10 | CAN2-L通信 |
| 4 | 空 | 11 | CAN2-H通信 |
| 5 | 空 | 12 | 喷嘴低端 |
| 6 | 空 | 13 | 喷嘴高端 |
| 7 | KEY-ON | 14 | 地 |

