


VOLVO2.0

• 实物图/主要参数:




喷射的流量范围:
0.1 ~ 6kg/h
泵的出口压力范围:
4.5 ~ 5.5bar
正常工作的温度范围:
- 30 ~ 120°C
允许的添蓝温度范围:
- 5 ~ 70°C
喷嘴线圈电阻:
1.1 ~ 1.2Ω

• 管路图:

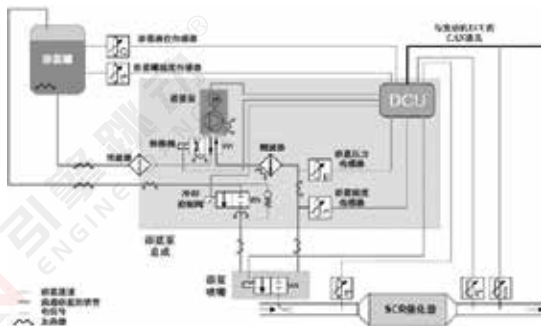

• 针脚定义:

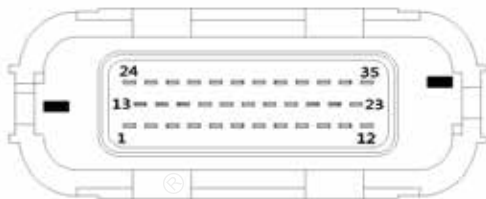

序号	引脚名称	18	液位传感器信号线
1	到罐的回液加热线2	19	上游催化器温度传感器地线
2	管加热线4	20	不连接
3	过滤器加热线	21	电源负极
4	压力管加热线3	22	电源负极
5	ISO-KLine 接口	23	不连接
6	天蓝液位传感器参考电源线	24	添蓝喷嘴24V电源线
7	添蓝液温度传感器信号线	25	喷嘴控制线
8	上游催化器温度传感器信号线	26	Compensation line heating
9	不连接	27	不连接
10	下游催化器温度传感器信号线	28	CAN_L 2
11	下游催化器温度传感器地线	29	CAN_H 2
12	点火开关电源线	30	CAN_L 1
13	加热水电磁阀控制线	31	CAN_H 1
14	添蓝管路加热控制线	32	电源正极
15	Service soon available	33	电源正极
16	不连接	34	DCU电源输出线24V (加热用)
17	液位/温度传感器地线	35	DCU电源输出线24V (加热用)

