

# 博世SM5.3


- 实物图/主要参数:





工作电压: DC12V  
 主泵电机工作电流: 200mA  
 泵工作最大电流: 2.2A  
 加热时最大电流: 4A  
 压力范围: 建压时6.6bar, 喷射时5.6bar  
 波动范围: 4.4-8.6bar

喷嘴工作温度: -30-126°C  
 入口最大温度: 80°C  
 加热电阻: 6欧  
 喷嘴电阻: 12欧; 保持电流: 340mA,  
 喷射频率: 4HZ, 平均3.3HZ

- 管路图:

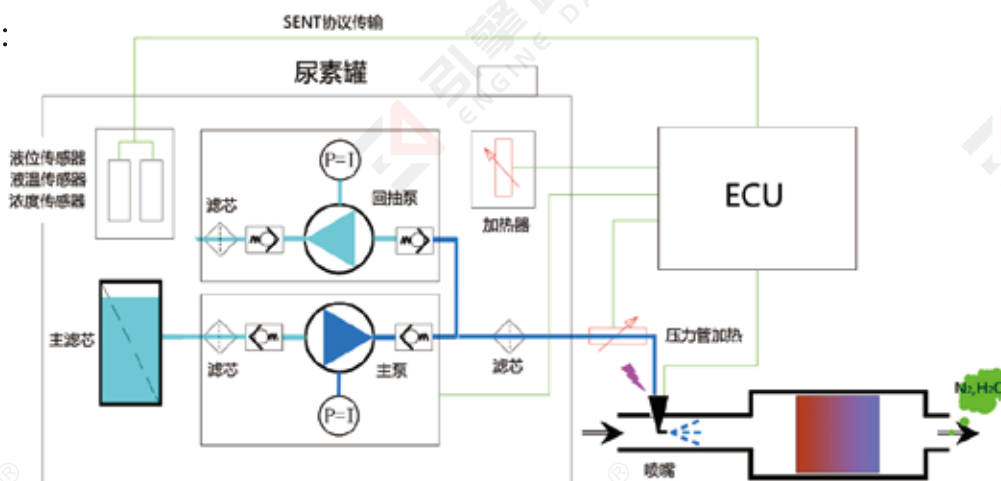

- 失效模式: 1 泵电机损坏。2 喷嘴损坏。3 建压超时, 管道内空气没排尽。
- 针脚定义:



针脚	4针定义	5针定义
1	回抽泵高端	SENT信号
2	回抽泵低端	地
3	主泵低端	12V电源
4	主泵高端	加热低端
5		加热高端

