


东风-迪耐斯通达 SCR后处理

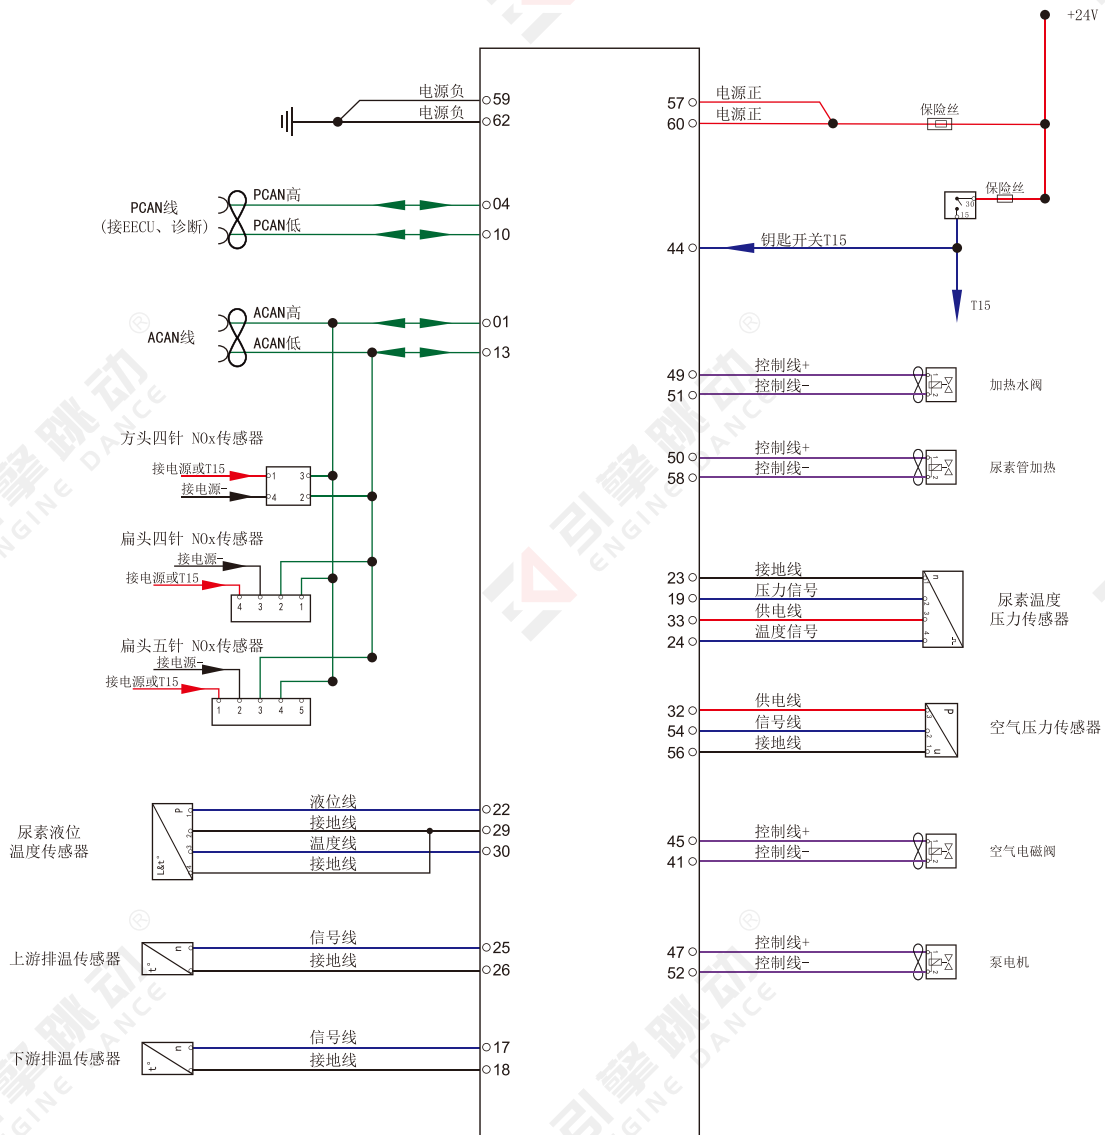

1. 单独给DCU上电，需要给57/60接24V电源，59/62接电源负，T15端子44接24V电源。
2. 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从DCU上PCAN线04/10单拉线接入诊断仪诊断口对应针脚，若无法进入可并联一个120Ω电阻。