


洛特福非气助

- 实物图/主要参数:




工作电压: DC24V, 12V
 齿轮泵功率: 70W
 最大建压压力: 9bar
 喷射时压力: 7bar
 休眠时压力: 2.5bar

- 管路图:

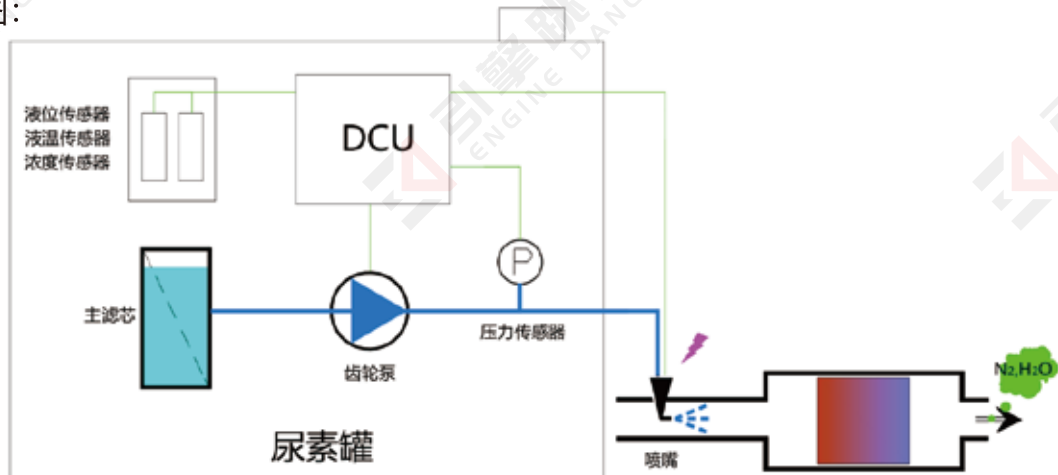

- 失效模式: 1 泵电机损坏。2 压力传感器损坏。3 电路板损坏。4 喷嘴损坏。
- 针脚定义:

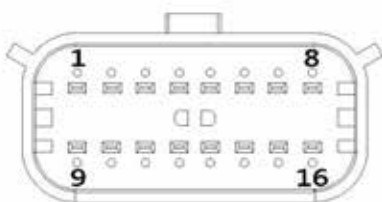

针脚	定义	针脚	定义
1	加热水阀高端	9	CAN2-H
2	进液管加热高端	10	CAN2-L
3	加热水阀低端	11	回液管加热高端
4	KEY-ON	12	喷嘴低端
5	管加热低端	13	喷嘴高端
6	喷射管加热低端	14	喷射管加热高端
7	地	15	地
8	电源正极	16	电源正极

