

依科卡特2.0


- 实物图/主要参数:




工作电压: DC24V (或12V)
建压压力: 5bar
喷射频率: 约4Hz

泄压电磁阀线圈电阻: 86欧

- 管路图:

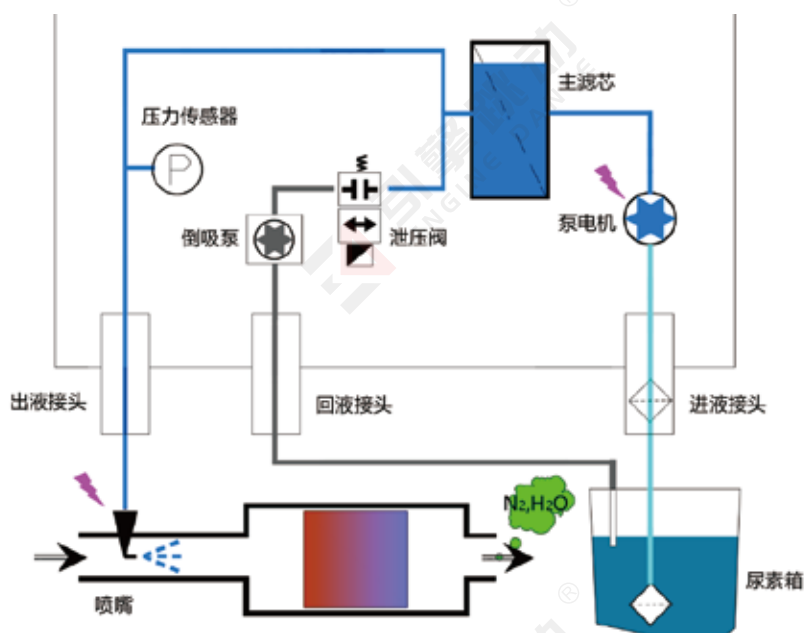

- 失效模式: 1 建压不成功, 泵电机损坏, 泵滤芯堵塞。2 压力传感器损坏。3 泵内管路结晶堵塞。4 电路板损坏。5 泄压阀, 倒吸泵损坏。6 喷嘴堵塞损坏。
- 针脚定义:



针脚	定义	针脚	定义
1	电源正极	7	喷嘴回路
2	KEY-ON	8	断水阀控制高端
3	地	9	断水阀回路
4	CAN-H	10	空
5	CAN-L	11	空
6	喷嘴控制高端	12	空

