

依米泰克GEN3


- 实物图/主要参数:



工作电压: DC24V, 12V
 电磁泵电阻: 2.5欧
 建压压力: 5bar


加热电阻: 3.2欧
 泄压阀电阻: 11.6欧

- 管路图:

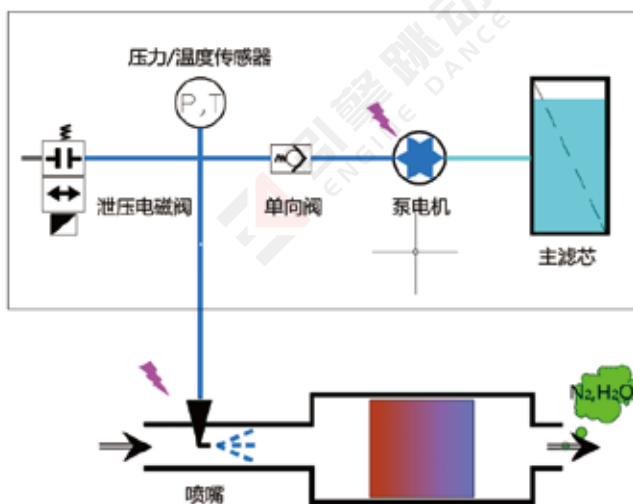

- 失效模式: 1 泵电机损坏。2 压力传感器损坏。3 电磁阀损坏。4 喷嘴损坏。

- 针脚定义:

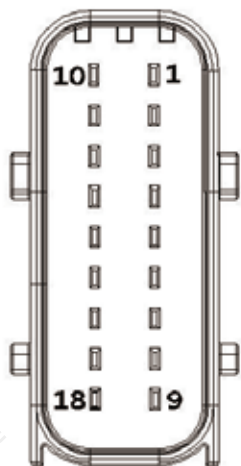

| 针脚 | 定义 |
|----|-----------|
| 6 | 电源正极 |
| 8 | 24V电源输出 |
| 9 | 地 |
| 11 | 喷射管加热高端 |
| 13 | 喷嘴高端控制 |
| 14 | 喷嘴低端控制 |
| 15 | 钥匙开关 |
| 16 | CAN+ |
| 17 | CAN- |
| 18 | CAN屏蔽线 /地 |

